

## Esercitazione AUTOCAD

### Comandi

Offset

Tratteggio

Raccordo

Testo

TestoM


Proprietà

Specchio


Ruota

Anello

1) Disegnare l'apparecchio riportato sotto (senza le quote).

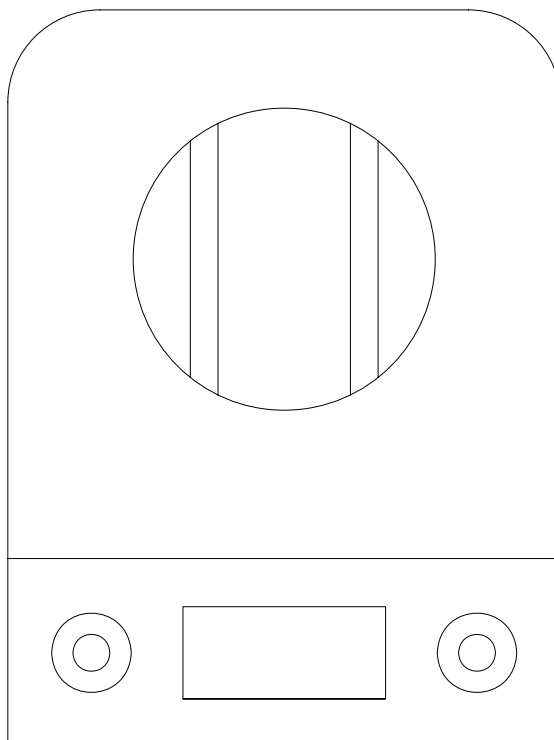


2) Completare il disegno precedente come indicato sotto.

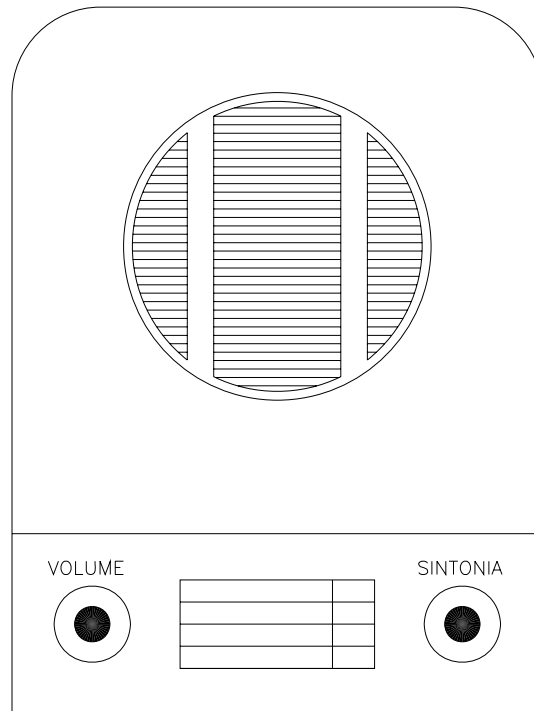

3) Disegnare le viste (a) e (b) indicate per il componente sottostante (senza le quote) in scala 1:1 mm. Utilizzare il valor medio tra MIN e MAX.

**Case 646-06 N Suffix  
14-Pin Plastic**

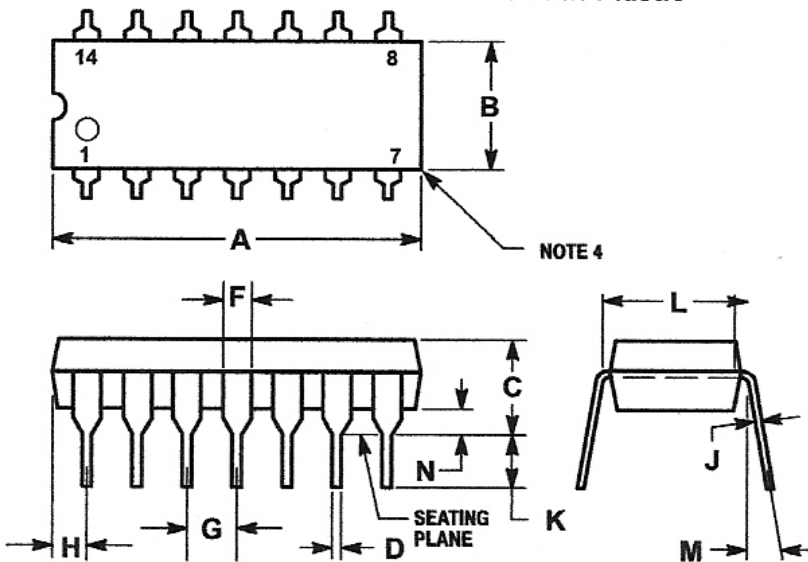

**NOTES:**

1. LEADS WITHIN 0.13 mm (0.005) RADIUS OF TRUE POSITION AT SEATING PLANE AT MAXIMUM MATERIAL CONDITION.
2. DIMENSION "L" TO CENTER OF LEADS WHEN FORMED PARALLEL.
3. DIMENSION "B" DOES NOT INCLUDE MOLD FLASH.
4. ROUNDED CORNERS OPTIONAL.
5. 646-05 OBSOLETE, NEW STANDARD 646-06.

| DIM | MILLIMETERS |       | INCHES    |       |
|-----|-------------|-------|-----------|-------|
|     | MIN         | MAX   | MIN       | MAX   |
| A   | 18.16       | 19.56 | 0.715     | 0.770 |
| B   | 6.10        | 6.60  | 0.240     | 0.260 |
| C   | 3.69        | 4.69  | 0.145     | 0.185 |
| D   | 0.38        | 0.53  | 0.015     | 0.021 |
| F   | 1.02        | 1.78  | 0.040     | 0.070 |
| G   | 2.54 BSC    |       | 0.100 BSC |       |
| H   | 1.32        | 2.41  | 0.052     | 0.095 |
| J   | 0.20        | 0.38  | 0.008     | 0.015 |
| K   | 2.92        | 3.43  | 0.115     | 0.135 |
| L   | 7.62 BSC    |       | 0.300 BSC |       |
| M   | 0°          | 10°   | 0°        | 10°   |
| N   | 0.39        | 1.01  | 0.015     | 0.039 |